

# Spesifikasjon EG gulvsystemer


## MARINE



[www.epoxygrossisten.no](http://www.epoxygrossisten.no)

## **EG Marine Flake Coating**

## EG Marine Flake Coating

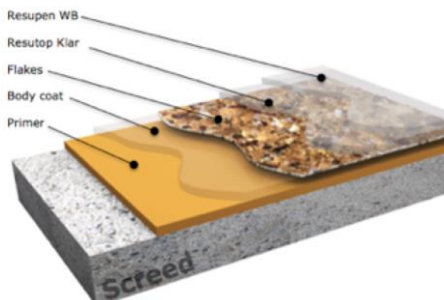

### Beskrivelse

Flake System kan bygges opp i ulike tykkelser og finisher avhengig av bruk og formål. Egner seg til de fleste gulv hvor slitestyrke er påkrevd.

### Bruk

Medium belastning. Våtrom/korridor

### Vekt:

2kg/ mm /m<sup>2</sup>

### Installasjonstid

6 døgn

### Tykkelse

1.5mm +

### Produkter:

*Primer* Dampshield fuktsperrer DPM

*Body coat:* Resucoat HB, ensfarget epoxycoating. Kan legges i flere strøk for å bygge tykkelse.

*Flakes* – Kommer i en rekke forskjellige farger som strøs i våt epoxy.


*Resutop Klar* – Klar epoxy forsegling

*Resupen WB* – UV-bestendig polyuretan. (Vannbasert PU)



*Miljøbilde med flakes – Nærbilde flakes (Hvit/sort med grå grunnfarge)*

## EG Marine SL coating

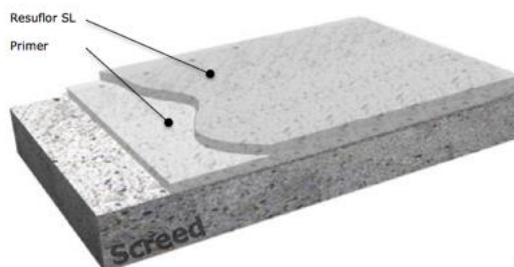

### Beskrivelse

Resuflor SL er et tre-komponent epoxybelegg som normalt sett legges i 2-3mm tykkelse. Produktet egner seg meget godt i områder hvor det er mye slitasje. Belegget gir en tett overflate.

### Typisk bruk

Tung belastning . Proviant, Storage

### Vekt:

2kg/ mm /m<sup>2</sup>

### Installasjonstid

2 døgn

### System

Benyttes i system med primer. Dampshield fuktsperre (DPM) primer.

### Tykkelse

Kan legges i ønsket tykkelse. 2-3mm +

### Produkter

Dampshield – To-komponent epoxyprimer/ fuktsperre (DPM)


EG SL Resuflor – Tre-komponent (Ensfarget)



Miljøbilder av Resuflor SL



## EG Marine Universal Coating *Resucoat HB*

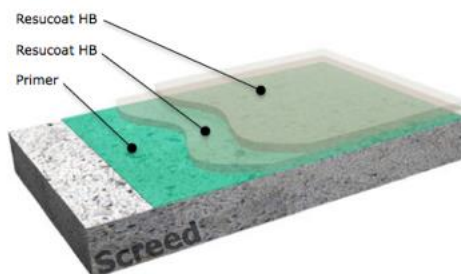

### Beskrivelse

Resucoat HB er en to-komponent epoxycoating som kan legges i 150-500 Micron+. Egner seg meget godt som coating der det er medium slitasje. Produktet gir en tett film.

### Typisk bruk

Medium belastning . Korridor, storage, kjøll, frys og lignende.

### Vekt:

2kg/ mm /m<sup>2</sup>

### Installasjonstid

3 døgn

### System

Benyttes i system med primer. Dampshield fuktsperre (DPM) primer.

### Tykkelse

Dampshield & Resucoat HB 0.4mm+

(Resucoat HB kan så legges i flere strøk/ tykkere strøk dersom mer slitestyrke er påkrevd)

### Produkter

Dampshield – To-komponent epoxyprimer/ fuktsperre (DPM)

Resucoat HB – To-komponent epoxycoating (Ensfarget)




*Miljøbilde Resucoat HB*



EpoxyGrossisten AS  
Skolmar 15, 3232 Sandefjord  
post@epoxygrossisten.no



## EG Marine Universal epoxy Resuseal WB

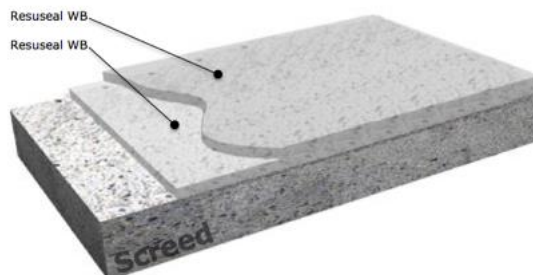

### Beskrivelse

Resuseal WB er en to-komponent epoxymaling som legges i 45-70 Micron pr strøk. Egner seg meget godt til støvbinding av gulv og i områder med lite slitasje. Produktet er diffusjonsåpent.

### Typisk bruk

Lett belastning . Støvbinding/ fottrafikk

### Vekt:

0.15kg /m2

### Installasjonstid

2 døgn

### System

Benyttes i system med primer eller alene i to strøk.

### Tykkelse

Resuseal WB i to strøk: 90-140 Micron.

### Produkter

Resuseal WB Klar

Resuseal WB Farget



*Miljøbilde Resuseal WB med matt finish*




EpoxyGrossisten AS  
Skolmar 15, 3232 Sandefjord  
post@epoxygrossisten.no



## **EG Marine Screed**

*Resuscreed 55*

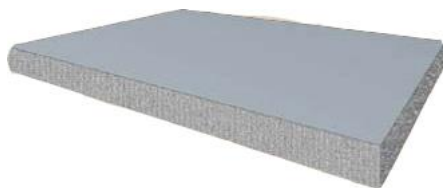

### Beskrivelse

Resuscreed 55 er en epoxymørtel. Produktet er meget slitesterkt og kan benyttes i system men en rekke forskjellige finisher.

### Typisk bruk

Våtrom/ galley

### Vekt:

2.0kg/ mm /m<sup>2</sup>

### Installasjonstid

1 døgn

### System

Kan benyttes under de fleste typer gulv. Benyttes ofte i sammenheng med Epoxy og polyuretan systemer som flake system, deco system, SL eller ensfarget coating.

### Tykkelse

Resuscreed 55 - 4-50mm + beleg

### Produkter

Resuscreed 55



*Miljøbilder Resuscreed 50*



EpoxyGrossisten AS  
Skolmar 15, 3232 Sandefjord  
post@epoxygrossisten.no

## EG Marine Cemcrete Coating



### Beskrivelse

Cemcrete er et to-komponent sement- og polymerbasert belegg som kan påføres både gulv og vegg, inne og ute. Egner seg meget godt til slitasje utsatte områder. Overflaten er grov. Produktet er diffusjonsåpent.

### Typisk bruk

Tung belastning. Utendørs, dekk, rømningsvei, bildekk, gangveier, helideck

### Vekt:

1.7kg/ mm /m<sup>2</sup>

### Installasjonstid

1 døgn

### System

Kan legges uten andre produkter. Dersom kun Cemcrete benyttes bør det legges to strøk. Maks 1mm pr strøk. Dersom man ønsker et tett belegg kan Dampshield benyttes som primer.

Dersom det er et meget slitasjeutsatt området benyttes Cemcrete HD (Heavy Duty).

### Tykkelse

1mm pr strøk. (Kan bygges opp til ønsket tykkelse så lenge man ikke overgår 1mm)

### Produkter

Dampshield – Fuktsperre for områder man ønsker et tett belegg.

Cemcrete – Kan legges alene der man ønsker et diffusjonsåpent belegg.



*Miljøbilde Cemcrete*

## EG putty Marine Coving



### Beskrivelse

EG Marine Coving er en epoxysparkel/hulkil som egner seg meget godt i de fleste miljøer, ute, inne, i tak, på vegg og på gulv.

### Typisk bruk

Alle områder hvor man ønsker hulkil eller må sparkle sår på gulv eller vegg

### Vekt:

N/A

1- og 2.5kg emballasje

### Installasjonstid

8 Timer herde tid, eller når produktet ikke lenger er klebrig.

### System

Benyttes med alle systemer der hulkil er påkrevd.

### Tykkelse

Legges fra 1cm+

Ved Sparkling av sår kan denne legges i ønsket tykkelse

### Produkter

EG Epoxysparkel – EG MARINE COVING



*Miljøbilder EG Epoxysparkel (Hulkil)*





## EG Komfort

### Beskrivelse

EG Komfort er et polyuretan belegg, designet for og gi lyddempende, komfortable, UV-bestendig belegg.

### Typisk bruk

Egner seg meget godt i hus & hjem, kontorer, barnehager, skoler og andre områder hvor man ønsker en dekorativ behagelig finish.

Opp til 20db støyreduksjon

### Vekt:

N/A

### Installasjonstid

3 døgn

### System

Benyttes i system med primer og screed

### Tykkelse

6-9mm

### Produkter

Dampshield, p621

EG komfort, 361N eller 325N

Resupen WB matt/ halvblank / pigmentert / Upigmentert



*EG Komfort miljøbilde*



EpoxyGrossisten AS  
Skolmar 15, 3232 Sandefjord  
post@epoxygrossisten.no



**EpoxyGrossisten**

Per Olav Ophus

[Per@epoxygrossisten.no](mailto:Per@epoxygrossisten.no)

Jostein Ophus

[Jostein@epoxygrossisten.no](mailto:Jostein@epoxygrossisten.no)



EpoxyGrossisten AS  
Skolmar 15, 3232 Sandefjord  
[post@epoxygrossisten.no](mailto:post@epoxygrossisten.no)